

自動可変式曲げ金型ダイシステム EZ MOVABLE DIE

プレスブレーキ用ダイシステム イージューバブルダイ

NEW



オンリーワンダイ

任意のV幅へ自由自在に変換！

Free Range Die System

**曲げ加工現場に、さらなる金型ソリューション！
従来のVダイとは異なる異次元のメリットを
ご提供します。**

中板から厚板 (Max.40t) を曲げる際の金型交換は大変な労力と時間がかかりました。安全に、早く、簡単に交換できる可変式曲げ金型ダイシステム「EZ MOVABLE DIE」の登場です。「EZ MOVABLE DIE」を使用することにより金型交換が不要で、よりスピーディで安全なプレスブレーキ作業を実現します。





EZ MOVABLE DIE


Free Range Die System

加工現場の声が生み出したベンディング金型の新常識。

多種少量生産のコストダウン、生産性の向上に威力を発揮します。


● 金型交換が大幅に削減。

中板から厚板を曲げる際の金型交換は大変な労力と時間がかかりました。可変式曲げ金型ダイシステム「EZ MOVEABLE DIE」は、スペーサーを変えることにより、容易に任意のV幅に変更できます。

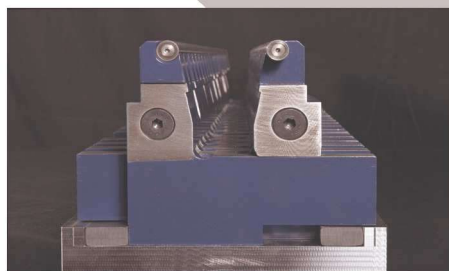

● ワイドな曲げ角度を実現。


V幅 25~125mm (モデル:EZD-BN)の可変で、30° ~180° の幅広い曲げ加工が可能。

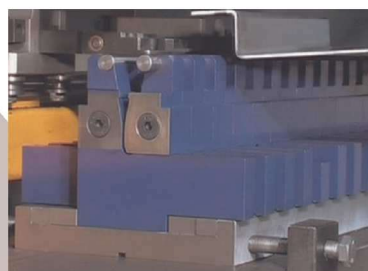

● フォイルシートの取付により黒皮材を曲げる際に発生する材料カスを受けることができます。



● 各種プレスブレーキに対応 (アマダ、トルンプ)

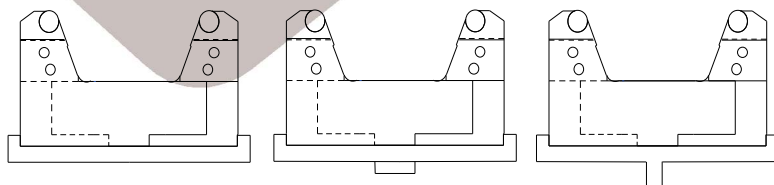

標準タイプ

アマダタイプ

トルンプタイプ

■仕様:

モデル	EZD-BN			EZD-DN			EZD-EN
ダイ幅	V幅24-124 R8ローラー			V幅62-182 R12.5ローラー			V幅120-300 R20ローラー
板厚(mm)	3 ~ 15			5 ~ 20			10 ~ 40
曲げ角度	30° ~ 180°			60° ~ 180°			60° ~ 180°
金型長さ (mm)	250	500	1000	250	500	1000	600
耐圧トン数(kN/m)	1250			2000			4000
重量(kg)	34	64	125	44	86	170	360

オプションでV幅150 ~ 400mmにも対応します。

*仕様は予告なく変更されます。

お気軽にお問い合わせください

有限会社 ティワイアソシエイツ

Website

✉ user230154@aol.com

☎ 046-234-1905  046-235-2061

📍 243-0401 神奈川県海老名市東柏ヶ谷1-27-1-701

