

EZ DIE (イージーダイ) で 曲げキズなし!



曲げキズをきらう製品に最適。

従来のVダイで曲げた場合、必ず曲げキズが発生します。そのため、ウレタンシートや曲げキズ防止シートをVダイ上に敷き曲げキズの発生を防いでいましたが、ウレタンシートを使用した場合、角度バラツキ、寿命が短く、曲げキズ防止シートは、条件が厳しい曲げ加工、例えば、SPCC 1.0t V=5を使用してショートフランジ加工を行った場合、布の網目跡が製品に転写し、また、シートが破れる問題がありました。

こうした問題を解決するのがEZ DIE (イージーダイ) です。ホルダーにインサートを装着し、通常のVダイと同じように使用できます。同じホルダーでV幅の違うインサートを使用することも可能です。


EZ DIE

Non die mark die for bending

NEW Design

EZ DIE

Non die mark die for bending



加工後の曲げキズ状態(SPCC 1.0t)

EZ DIE(V=5)使用
曲げキズ無し




V=5ダイ使用
曲げキズ発生



曲げキズ防止シート使用
布の網目跡が転写



インサート交換

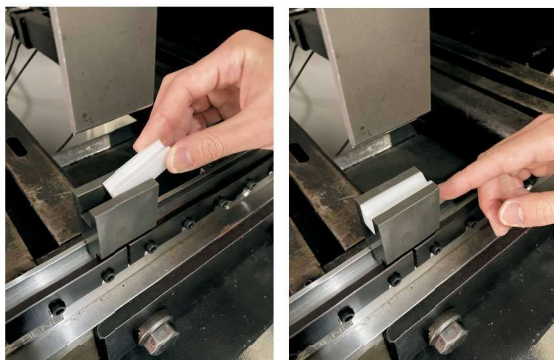

インサート(V幅)交換が簡単に行えます。

SPCC, SUS, カラー鋼板等の傷無し加工




※ステンレス、アルミ、カラー鋼板等は保護シート材をご使用願います。

■ 主な仕様

	EZD-A1	EZD-A2
対応V幅	V4, V5, V6	V6, V8, V10, V12
V角度	86° 88° 90°	86° 88° 90°
ホルダー長さ(mm)	415, 835	415, 835
質量(kg)	3	4

■ 断面図

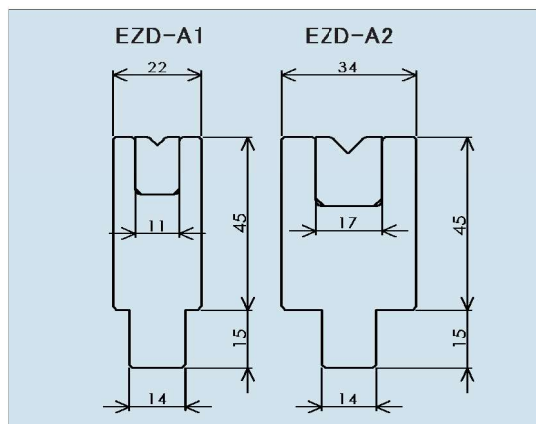

※製品の仕様については予告なく変更することがあります。

お気軽にお問い合わせください

発売元 有限会社 ティワイアソシエイツ
〒243-0401 神奈川県海老名市東柏ヶ谷1-27-1-701
Tel.046-234-1905 Fax.046-235-2061
URL:<https://tyassociates.jimdofree.com>
E-mail:user230154@aol.com

Website

